

Новая коллекция
Июль 2010

Sand Stripe



Презентация

Содержание

1. Sand Stripe

1.1. Основная информация

1.2. Информация о продукте, цветовая гамма

2. Приложение

2.1. Технические характеристики

For any further information or additional questions please contact:

Products:	Paul van Straten	pvstraten@desso.com
	Ludwig Cammaert	lcammaert@desso.com
Communication:	Anke Langens	alangens@desso.com
Sample Material:	Paul van Straten	pvstraten@desso.com

1. Sand Stripe

1.1 Основная информация

Sand Stripe - это дизайнерская ковровая плитка с низкой петлей по привлекательной цене. Яркая структура цветных полосок предназначена для напольных пространств, которые будут заявлять о себе ярким дизайном. Этот продукт потрясюще выглядит не только из-за цветовых сочетаний, но и из-за ленточного рисунка и отличного качества нити.

Sand Stripe также может свободно сочетаться с другими коллекциями, такими как Stratos, Sand и другими. Сочетая коллекции можно создать яркий акцент в дизайне помещения.

1.2 Информацию о продукте, цветовая гамма

Обзор продукта

- Ковровая плитка
- Петельный
- Aquafil Alto Croma
- 9 цветов
- Крашение в массе Polyamide 6

Цвета


Цветовая линейка коллекции Sand Stripe состоит из четырех натуральных серых, коричневых/бежевых и синих, а так же ярких акцентов зеленого, оранжевого и красного цветов. Четкость и яркость деталей коврового покрытия рождается из комбинации однотонных и 4 –х цветных нитей.

Четырехцветная нить Sand Stripe также присутствует и в цветовой гамме коллекции Sand. Таким образом сочетание обеих коллекций дает возможность создать неповторимый дизайн.

Внизу представлен полный список цветовых артикулов коллекции Sand Stripe (art nr. A924), вместе с почти идентичными цветовыми кодами коллекции Sand эти два продукта могут великолепно сочетаться друг с другом.

Фотографии



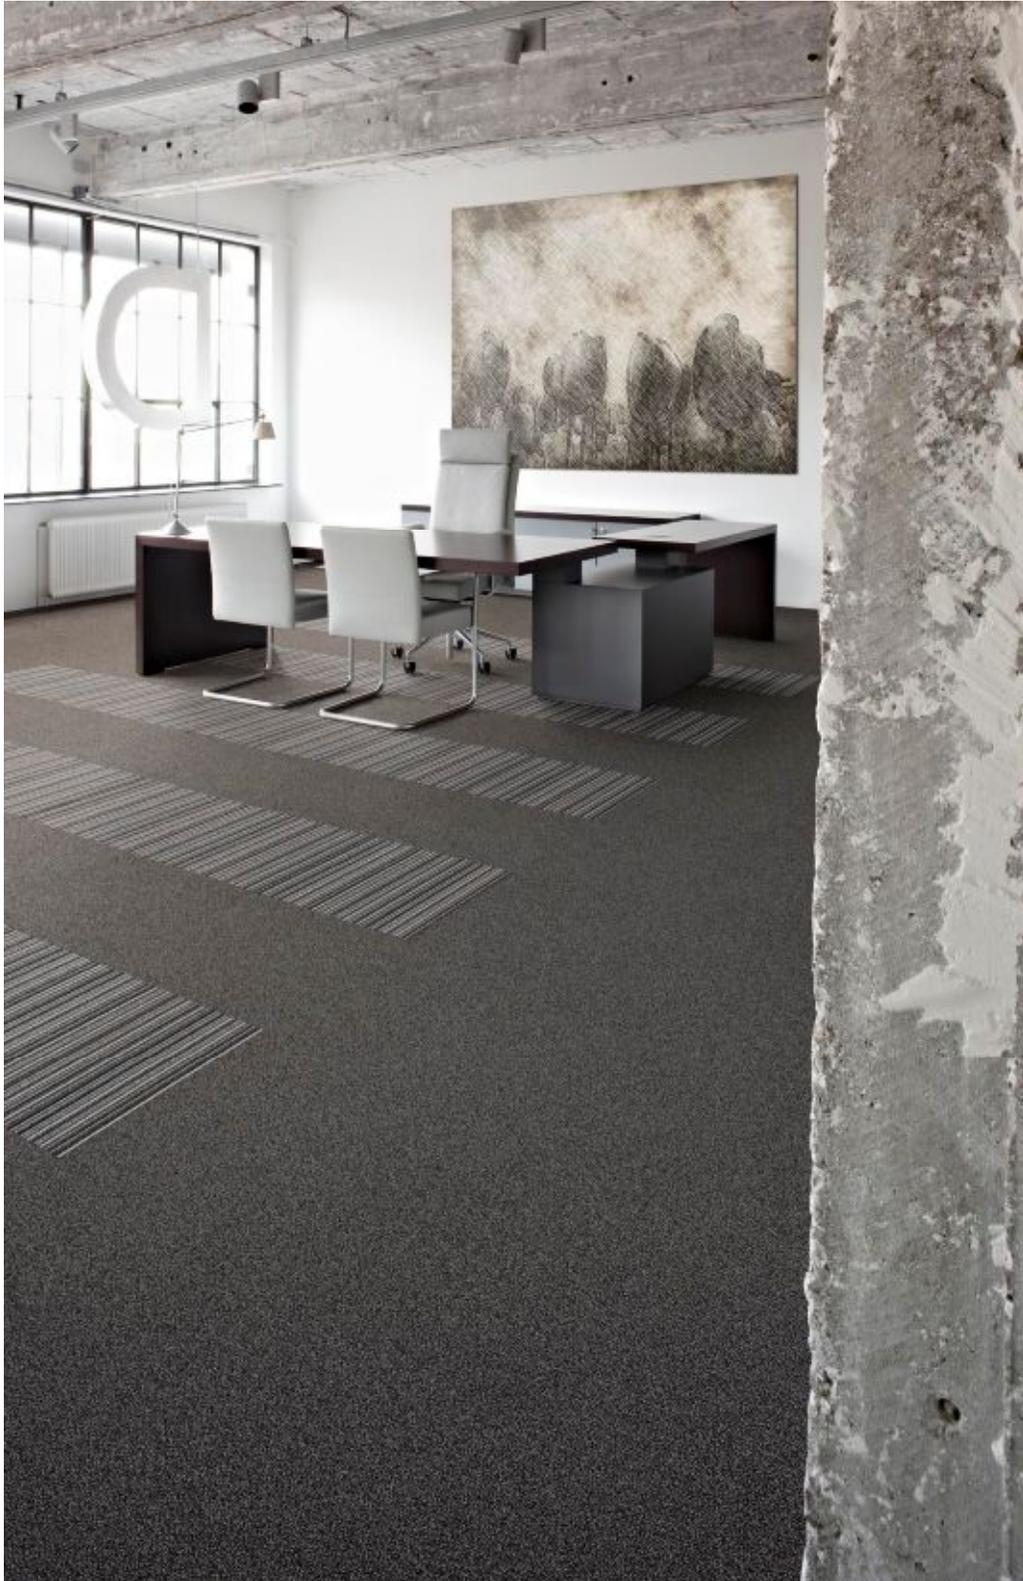




2.2 Технические характеристики

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10 *						
Aspect	ISO 2424	Loop pile						
Dye method		Solution dyed						
Dimensions	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)					
Primary backing	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece						
Secondary backing	ISO 2424	Modified bitumen Polyver® - Polyscan®						
Pile fibre composition	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Total thickness	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.22			
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	2.4	inch	0.09			
Total mass	ISO 8543	g/m ²	4200	oz/yd ²	124.0			
Total pile mass	ISO 2424	g/m ²	590	oz/yd ²	17.1			
Effective pile mass	ISO 8543	g/m ²	430	oz/yd ²	12.7			
Pile density	ISO 8543	g/cm ³	0.179	lb/in ³	0.0065			
Number of tufts	ISO 1763	/dm ²	1615	/yd ²	135030			
Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2.0					
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻³					
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻³					
Use classification	EN 1307	33 Commercial - heavy use						
Luxury rating	EN 1307	LC 2						
Dimensional stability	EN 996	%	≤ 0.2					
Impact sound reduction ΔL _w	ISO 140-8	dB	-					
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	-	-	-	-	-
Noise reduction	ISO 354	α _w	-					
Thermal resistance	ISO 8302	m ² /KW	≤ 0.17					
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-						

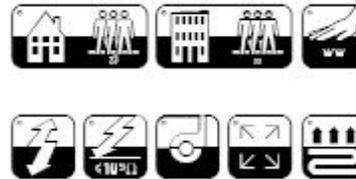

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards. An effective regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit www.desso.com



03-29-2010 UK